



NORTRONIC

CATÁLOGO DE PRODUCTOS

CATÁLOGO

PRODUCTOS



Redes / Cableado Estructurado



Fibra Óptica



Cables de Alimentación / Power / Interlock



Cables Coaxiales



Electrónica Audio y Video



Cables USB



Cargadores y Fuentes Switching



Cables para Impresoras fiscales

NORTRONIC



REDES / CABLEADO ESTRUCTURADO



CAT 5E

Color del cable



CAT 6

Color del cable



CAT 6A

Plugs Blindados
y masas soldadas

Color del cable



FTP

Plugs Blindados
y masas soldadas

Color del cable



Realizamos las **medidas estándares**
o a pedido del cliente.

Medidas estándares:

0.6 / 1.20 / 1.5 / 2.4 / 5 / 10 / 15 / 20 m.



24 PUERTOS, 1 RU



Al 8,8 cm An 48 cm Pr 3



48 PUERTOS, 2 RU



Al 8,8 cm An 48 cm Pr 3

ACCESORIOS PARA REDES



PLUGS RJ45



CAPUCHONES



ROSETAS



JACKS



FACEPLATES

CONSULTAR OTRAS OPCIONES



RACK PROFESIONAL 19"

Capacidad 20 unidades



Al 4 cm An 48 cm Pr 1 cm

Al 1.165 m An 60 cm Pr 76 cm

Capacidad 6 unidades



Al 1.03 m An 60 cm Pr 76 cm

GABINETES ESTANCIOS

Capacidad 6 unidades



Al 40 cm An 30 cm Pr 20 cm

CONSULTAR OTRAS OPCIONES



CANALES DE TENSIÓN HTAL 5T

5 tomas con o sin térmica



Se provee con 2 mts. de cable bajo goma



CANALES DE TENSIÓN 10T C

10 tomas con o sin térmica



Se provee con 2 mts. de cable bajo goma



FRENTE DE PACHERA 19" CAT5 / CAT6

1U para 16 bocas



Al 4 cm An 48 cm Pr 1 cm

FRENTE DE PACHERA 19" CAT5 / CAT6

2U para 24 bocas



Al 9 cm An 44 cm Pr 1 cm



BANDEJA PARA RACK 19"

1U para 10 kg



Al 3 cm An 30 cm Pr 40 cm



BANDEJA PARA RACK 19"

2U para 24 KG



Al 6 cm An 30 cm Pr 40 cm



ORGANIZADOR DE CABLES PARA RACK

1U con 5 anillos de contención



Al 10 cm An 47,5 cm Pr 10 cm



ORGANIZADOR DE CABLES PARA RACK

2U para 24



Al 88 cm An 48.26 cm Pr 10 cm

FIBRA ÓPTICA



- Monomodo / Multimodo
- Duplex / Simplex
- Conectores SC, ST, FC, LC, E2000, OM3, OM4



Realizamos las **medidas estándares**
o a **pedido del cliente**.

Medidas estándares:
0.6 / 1.20 / 1.5 / 2.4 / 5 / 10 / 15 / 20 m.

ADAPTADORES CUPLES



- Monomodo / Multimodo
- Duplex / Simplex
- Conectores SC, ST, FC, LC, E2000

[CONSULTAR OTRAS OPCIONES](#)



- Monomodo / Multimodo
- Duplex / Simplex
- Conectores SC, ST, FC, LC, E2000, OM3, OM4


ACCESORIOS DE FO



Bandejas



Cajas
de distribución

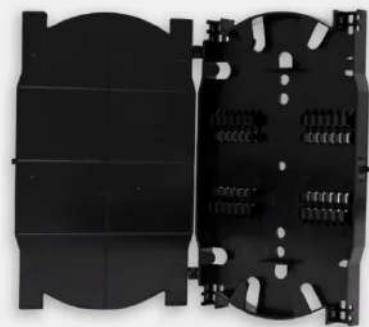

Cassettes porta
fusión



Empalmes



Manguitos termo
contraíbles

[CONSULTAR OTRAS OPCIONES](#)



CABLE DE ALIMENTACIÓN / POWER / INTERLOCK



C13/ 3 PATAS CHATAS



8



MICKEY / TRÉBOL



IEC 320 C13 / C14



IEC 320 C19 / C20



**SCHUKO
POLARIZADO**

CONSULTAR OTRAS OPCIONES

CABLE COAXIALES



75 OHMS

2YCCY / RG11 / RG59 / RG6

50 OHMS

RG 174 / RG213 / RG58



Realizamos las **medidas estándares**
o **a pedido del cliente.**

Medidas de rollos estándares:
100 m / 300 m / 500 m

[CONSULTAR OTRAS OPCIONES](#)

CONECTORES



BNC
PARA CRIMPEAR




TNC
MACHO / HEMBRA



N
MACHO PARA CABLE BELDEN



DIN 1.6-5.6
MACHO / HEMBRA



DIN 1.0-2.3
MACHO / HEMBRA



DIN 1.0-2.3
MACHO / HEMBRA




F
MACHO / HEMBRA



UHF
MACHO / HEMBRA



SMA
MACHO / HEMBRA

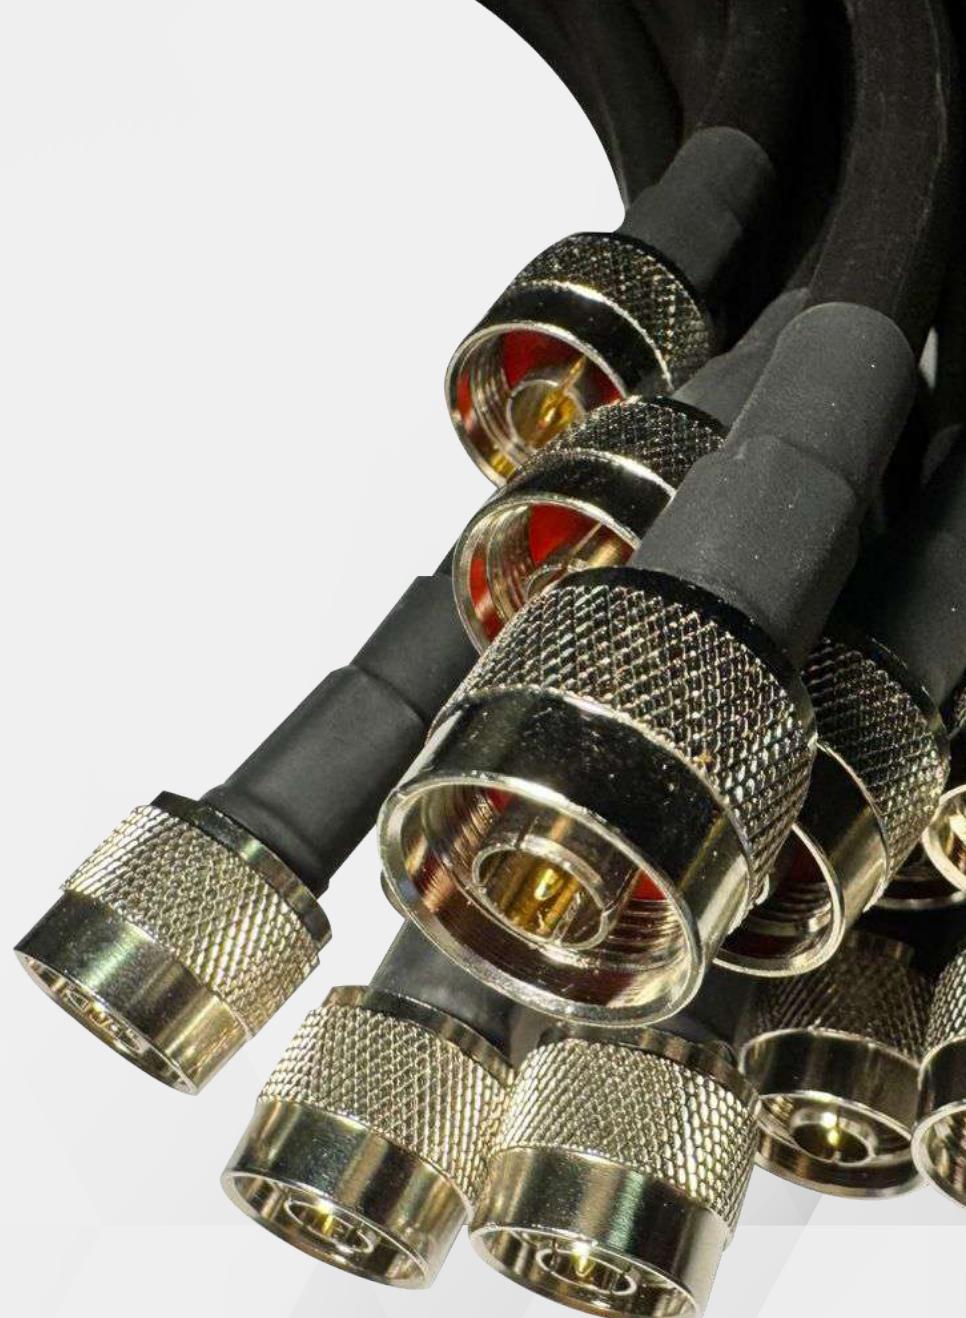

NORTRONIC

[CONSULTAR OTRAS OPCIONES](#)

The background features a complex network of glowing blue lines and circular nodes, resembling a high-tech circuit board or a neural network. The lines vary in thickness and intensity, creating a sense of depth and motion. The overall color palette is dark blue and black, with bright blue highlights on the connections.

ELECTRÓNICA AUDIO Y VIDEO



HDMI 2.0 Ultra HD

Resoluciones de 4K-2K (2160p)
Y 1536 kHz



1.50 / 3 / 5 / 10 mts

HDMI 2.1 Ultra Label

Resoluciones de 8K a 60Hz
y 4K a 120Hz



1 / 2 mts

HDMI 2.1 Ultra HD

Resoluciones de 8K a 60Hz
y 4K a 120Hz



1 / 2 / 3 mts

DisplayPort 2.0

Resoluciones
de 4k



1.80 / 3 mts



DISPLAYPORT A HDMI

Resoluciones de 2.0 4K



1,8 mts

HDMI a HDMI

1.4 30 AWG



1.5 / 1.80 / 3 / 5 / 10 / 15 / 20 / 30 mts

VGA a VGA

HDB 15 P/M



1.8 / 3 / 5 / 10 / 15 / 20 / 30 mts

CONSULTAR OTRAS OPCIONES



- DisplayPort a HDMI
- DISPLAYPORT A VGA
- DISPLAYPORT a VGA
- DVI-D (24+1) a VGA
- HDMI a DVI 24+1
- HDMI Hembra a Hembra
- HDMI a Micro HDMI
- HDMI a VGA con Entrada de Audio y Fuente
- HDMI Macho A Dos HDMI Hembra
- HDMI (macho) A HDMI (hembra) Codo 90 Grados
- VGA Hembra A Vga Hembra
- HDMI A VGA M-H + AUXILIAR
- DVI (Macho) 24+1 a VGA
- HDMI A VGA M-H
- SWITCH SELECTOR HDMI 1 A 3 CON CABLE

[CONSULTAR OTRAS OPCIONES](#)



MICROUSB



1 / 1,5 / 1.80 / 3 mts

MINIUSB



1.5 / 3 mtrs

MICROUSB

Carga Rapida 2.0 amper



1 / 2 mts

MICROUSB L

Carga Rapida 2.4 amper



1m

[CONSULTAR OTRAS OPCIONES](#)



CABLES TIPO C

- **Tipo C / 2.0 / 3.0**
- **Tipo C a Tipo C / 2.0 / 3.0** **Carga rápida y datos**
- **USB4 Thunderbolt 4 Gen 3x2 Tipo C**
- **USB4 Thunderbolt 4 Gen 3x2**



Medida estándar: 1 m

CONECTIVIDAD REDES E INTERNET

- **Tipo C para antena Starlink**



Medida estándar: 3 m



**TIPO C A ETHERNET
1.1 Y 2.0**
Transferencia 100 Mbps

**TIPO C A 4 PUERTOS
3.0 1.1 Y 2.0**
Transferencia 5 Gbps

**4 PUERTOS USB
3.0 SÚPER RÁPIDO**
Transferencia 5 Gbps


**TIPO C A USB 3 EN 1
3.0**
Transferencia 5 Gbps

**4 MULTI PUERTOS
USB 3.0**
Transferencia 5 Gbps

**4 PUERTOS
2.0**
Transferencia 480 Mbps

**7 PUERTOS USB
1.1 Y 2.0**
Transferencia 1.5/12/480Mb/s

**7 PUERTOS USB
3.0**
Transferencia 5 Gbps

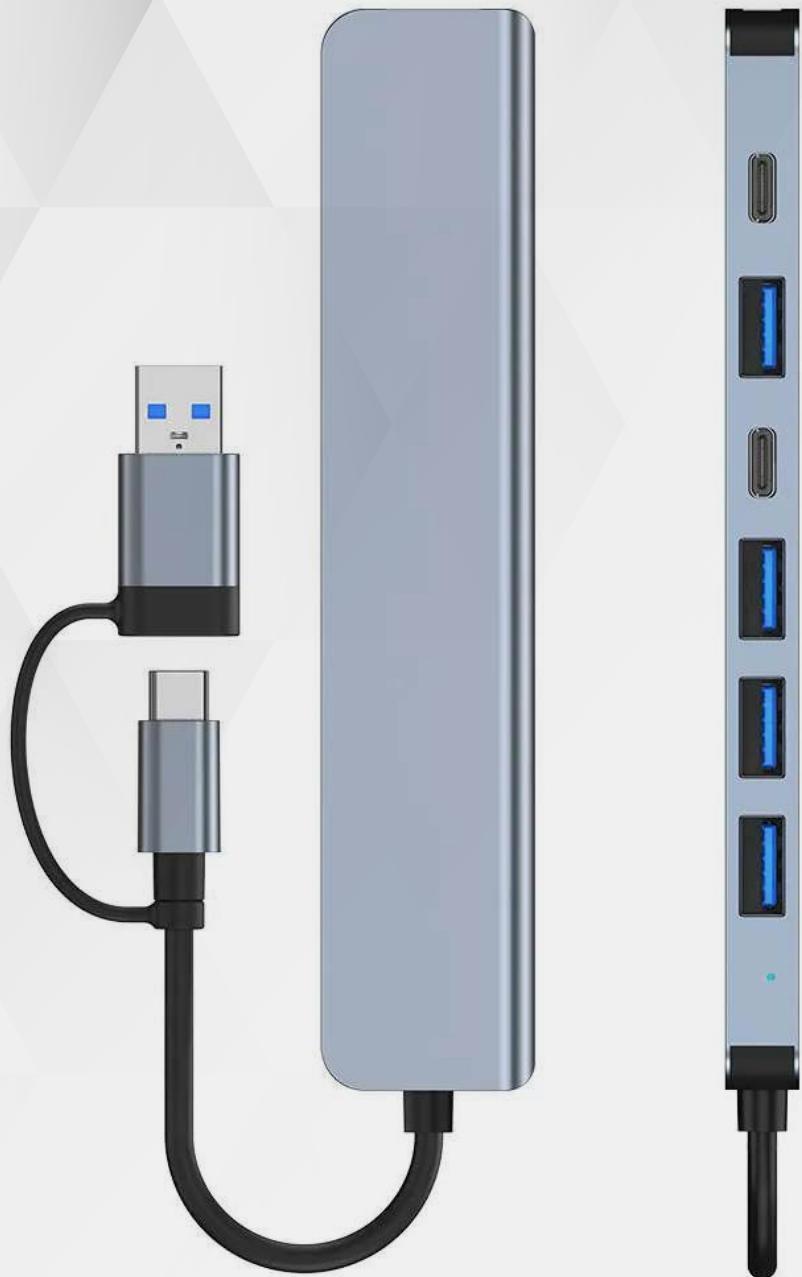


- 7 en 1 Tipo C + USB A USB 3.0 + USB 2.0 X 4 + USB C X 2
- 5 en 1 Tipo C + USB A USB 3.0 + USB 2.0 + SD/TF
- 10 en 1 Tipo C a 1 hdmi 4k + Vga + TF, Sd + 3 usb 3.0
+ Rj45 + 2 usb c

Para Macbook Series, Chromebook y Notebooks



CARGADORES Y FUENTES SWITCHING

**USB 5V 2A****Carga 10w****USB-C 5V****Carga rápida 14w y 2.5 amp****TIPO C
a 220V 2.5A****Carga rápida 2000mAh****MULTIPUERTO
(4 salidas) 100 - 240 V****Carga 6.2 amp****CARGADOR
(Micro USB) 5v
Carga 2 amp****CARGADOR
(Tipo C) 5v
Carga 2 amp**

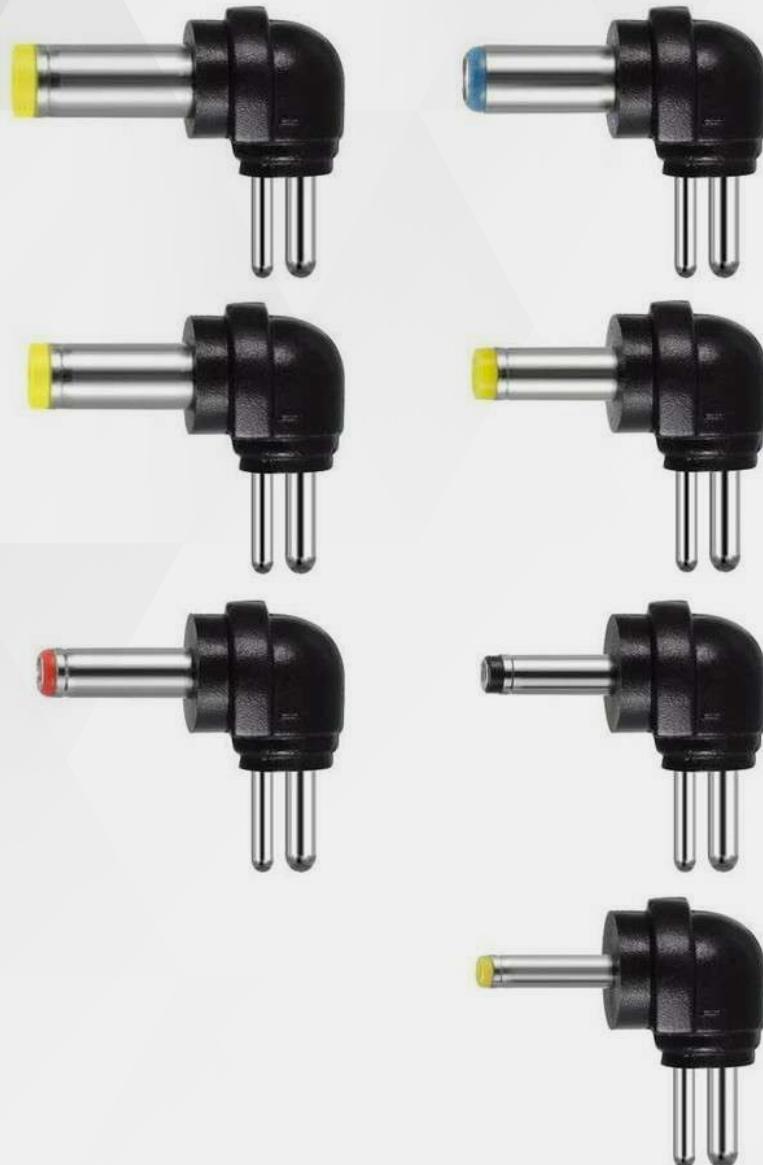

- Plug para fuente 4.0×1.7mm
- Plug para fuente 4.5×3.0mm
- Plug para fuente 4.8×1.7mm
- Plug para fuente 5.0×3.4mm
- Plug para fuente 5.5×1.7mm
- Plug para fuente 5.5×2.1mm
- Plug para fuente 5.5×2.1mm
- Plug para fuente 6.5×4.3mm
- Plug para fuente 3.5×13.5mm
- Plug para fuente 5.5×1.75mm
- Plug para fuente 4.8×1.7mm a 180°
- Plug para fuente 5.5×2.5mm a 180°

[CONSULTAR OTRAS OPCIONES](#)

**FM - 5- 10A****ENTRADA**

- 175-265V 50/60Hz

SALIDA

- 5V 10000 mAh 50W
- 12V 10000 mAh 120W
- 12V 16000mAh 200W
- 12V 20000 mAh 250W
- 12V 3000 mAh 40W
- 12V 5000 mAh 60W
- 12V 6300 mAh 80W
- 24V 10500 mAh 250W
- 24V 20800 mAh 500W
- 24V 5000 mAh 120W
- 5V 20000 mAh 100W
- 8V 10000 mAh 80W
- 12V 2000 mAh 25W



Fuente switching de escritorio FUE5V5000

ENTRADA

- 100-240V 50/60Hz 1.5A

SALIDA

- 5V 5000mAh
- 8.5V 5000mAh
- 9V 4000mAh
- 12V 3000mAh
- 12V 5000mAh
- 12V 8000mAh
- 19V 2100mAh
- 20V 3300mAh
- 24V 1600mAh
- 24V 2500mAh
- 24V 3900mAh

[CONSULTAR OTRAS OPCIONES](#)



**Fuente switching de escritorio
FUE24V3900**

ENTRADA

- 100-240V 50/60Hz 2.0A

SALIDA

- 24V 3900mAh

[CONSULTAR OTRAS OPCIONES](#)



Fuente switching de pared FUE12V1000

ENTRADA

- 100-240V 50/60Hz 0.35A

SALIDA

- | | |
|-----------------|----------------|
| • 12V 1000mAh | • 3V 1200mAh |
| • 12V 1500mAh | • 5V 1000mAh |
| • 12V 2000mAh | • 5V 2000mAh |
| • 12V 2500mAh | • 6V 500mAh |
| • 12V 3000mAh | • 6V 1000mAh |
| • 12V 500mAh | • 7,5V 2800mAh |
| • 13,5V 1750mAh | • 9V 1000mAh |
| • 14V 2.5A | • 9V 1000mAh |
| • 15V 1000mAh | • 9V 1500mAh |
| • 15V 1500mAh | • 9V 2000mAh |
| • 15V 3000mAh | • 9V 2500mAh |

[CONSULTAR OTRAS OPCIONES](#)



CABLES PARA IMPRESORA FISCALES



CABLE USB A A RS232 (SERIE) INTERFAZ DB9 – EF007F

- Soporta interfaz DB9 y una velocidad de transferencia de datos superior a 1 Mbps
- Sistema operativo:
Windows 98/SE/ME/2000/XP/Vista/7/8/10,
Linux y Mac OS 8.6 a 10.3



80 cm de cable



CONVERTIDOR SERIAL A USB CHIP PROLIFIC PL-2303RA

- Su chip Prolific PL-2303RA adaptable y compatible lo hace la solución ideal para muchos sistemas operativos y plataformas.
- Conecta fácilmente la mayoría de equipos DB9 como módems, cámaras digitales, impresoras de etiquetas, escáneres de códigos de barras, palms, GPS, telescopios, máquinas CNC, bordadoras, sistemas de control automotriz, organizadores digitales y muchos.
- Compatible con Windows, Plug and Play, Fácilmente intercambiable



45 cm de cable

[CONSULTAR OTRAS OPCIONES](#)

NORTRONIC



Instagram



Facebook

www.nortronic.com.ar